

いよいよ発売開始！「110W型 O-Lightシリーズ」




公共施設や大規模工場などの光熱費を大幅に削減可能！！
目に優しいヒカリのため、落ち着いた空間演出も可能。

製品仕様


*LED素子は国産品：豊田合成を使用！

使用環境温度	-25 [℃] ~ 40 [℃]
保存環境温度	-40 [℃] ~ 80 [℃]
定格入力電源	80 ~ 264 [VAC] , 50/60 [Hz]
駆動電流	5.2A
ソケット	R17d
照射角度	140°
演色性(CRI)	Ra>70
寿命	50,000時間
モデル	OL-2424CL35-A
外觀サイズ	2381 x 36(Socket) x 33(Tube)
照度 [1.0m]	543 Lux
全光束	1800lm(暖白色) / 1360lm(冷白色)
色温度	5000~5500K(暖白色) 3000~4000K(冷白色)
消費電力	47W
重量	1.3kg

規格サイズ

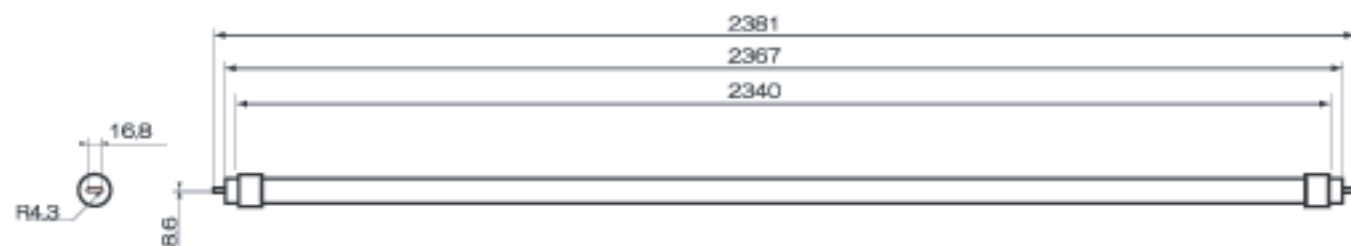

配光分布

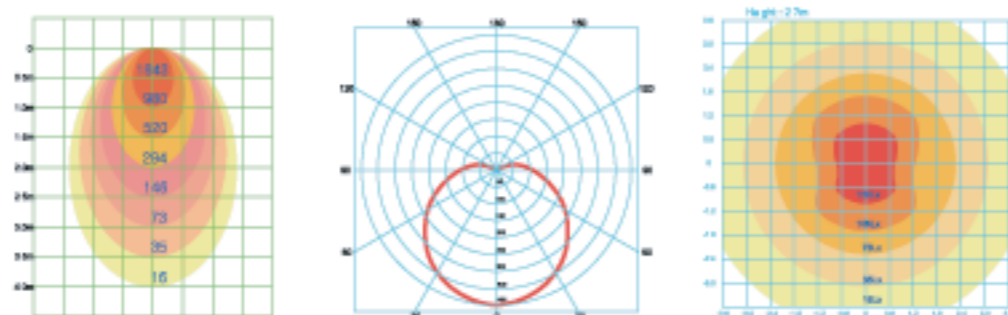

LEDパネル照明のメリット



一般比較

	LEDパネル	蛍光灯	ハロゲン/白熱灯	メリット
消費電力 (w)	15-70W	100W	150W	約70%削減
寿命 (hr)	50000hr	12000hr	2000hr	約20倍以上
エネルギー効率 (Lm/W)	60-80Lm/W	81Lm/W	16Lm/W	高効率
メンテナンス	5年	年1回	年1回以上	人件費削減
演色性 (Ra)	80以上	65	100	自然色と同じ
紫外線	放出無し	放出有り	放出有り	退色しない
眼球疲労	無し	有り	有り	無波長
動植物被害	無し	有り	有り	自然光水準
水銀含量	無水銀	水銀含有	無水銀	環境問題対応製品
点灯速度	瞬間点灯	約1~2秒	瞬間点灯	引き延ばし時間なし