

LED蛍光灯

軽量化

40ワット型

LED蛍光灯が軽くなりました!!

390g

公共施設や大規模工場などの光熱費を大幅に削減可能

配線工事不要


器具取替え工事不要

安定器全機種対応



LED照明の特長

- 約50,000時間以上という長寿命により、維持費用を大幅に削減（白熱電球の約25倍、蛍光灯の5倍以上の寿命）
 - 消費電力を抑え、省エネを実現（白熱電球の83%、蛍光灯の60%、使用電力を削減）
 - 温室効果ガスの削減という、世界的な問題に対して効果を発揮する照明として成長
 - 光・半導体素子を応用することによる、環境保全を考えた材料の使用（無水銀・無鉛・無カドミウム）
 - 小型で軽量、デザイン性も優れている
 - 赤外線・紫外線などの放射がほとんど放出されません
 - 衝撃に強い
 - 高輝度・高効率化が持続的に進行
 - 総合して、維持補修費が軽減される
- ※消費電力リミッター付のインバーター、また二灯式器具には対応できない場合がございます。

配光分布 OL-1212CL29-A

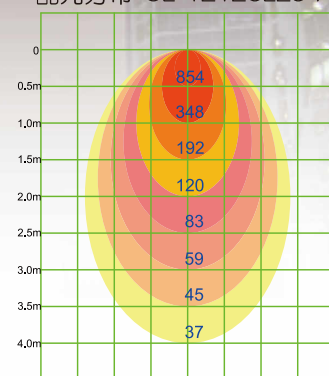

規格サイズ OL-1212CL29-A

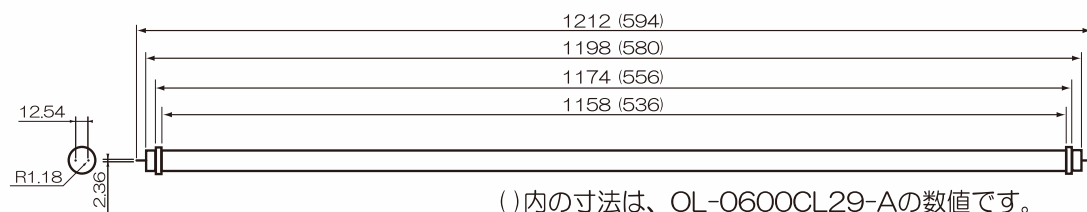

製品仕様



*LED素子は国産品：豊田合成を使用！


モデル	OL-0600CL29-A	OL-1212CL29-A
使用環境温度	-25 [°C] ~ 40 [°C]	
保存環境温度	-40 [°C] ~ 80 [°C]	
定格入力電源	80 ~ 280 [VAC] *1, 50/60 [Hz]	
駆動電流	1.5A	
ソケット	G13	
照射角度	140°	
演色性 [CRI]	Ra>70	
寿命	50,000時間	
外観サイズ	594 x 32 (Socket) x 29 (Tube)	1212 x 32 (Socket) x 29 (Tube)
照度 [1.0m]	300Lux	450 Lux (蛍光灯225Lux)
全光束	700lm (昼白色) / 620lm (温白色)	1600lm (昼白色) / 1400lm (温白色)
色温度	5000~5500K (昼白色) 3000~4000K (温白色)	
消費電力	10 W *2 / 9W *3	20W *2 / 17W *3
重量	100g (FRP PVC) 123g (メタルPVC)	390g (FRP PCV) 411g (メタルPVC)

*1 Power tolerance : +/-10%

*2 安定器により数値が異なります

*3 グロータイプ安定器使用時

注) LEDにはバラツキがあるため同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 注) 諸事情により予告なく仕様・価格を変更する場合がありますので予めご了承ください。

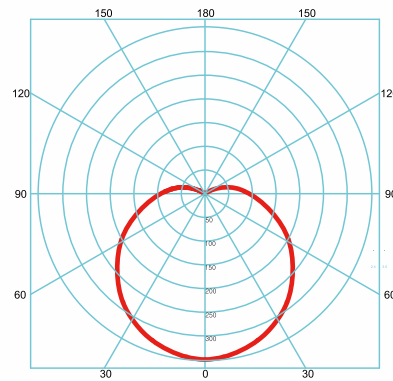

株式会社

EG1

各種カタログダウンロードや用途別コスト比較も閲覧できる便利な機能も追加しています。

<本社>

〒557-0022 大阪市西成区中開 1-3-22
TEL:06-6630-6502 FAX:06-6630-6503
E-mail: info@omega-led.com

<東京営業所・展示ルーム>

〒105 0004 東京都港区新橋 5-14-3 新橋ユタカビル 1F
TEL:03-6459-0715 FAX:03-6459-0716

<http://www.omega-led.com>

ホームページはOMEGA LEDで検索!

OMEGA LED

検索