

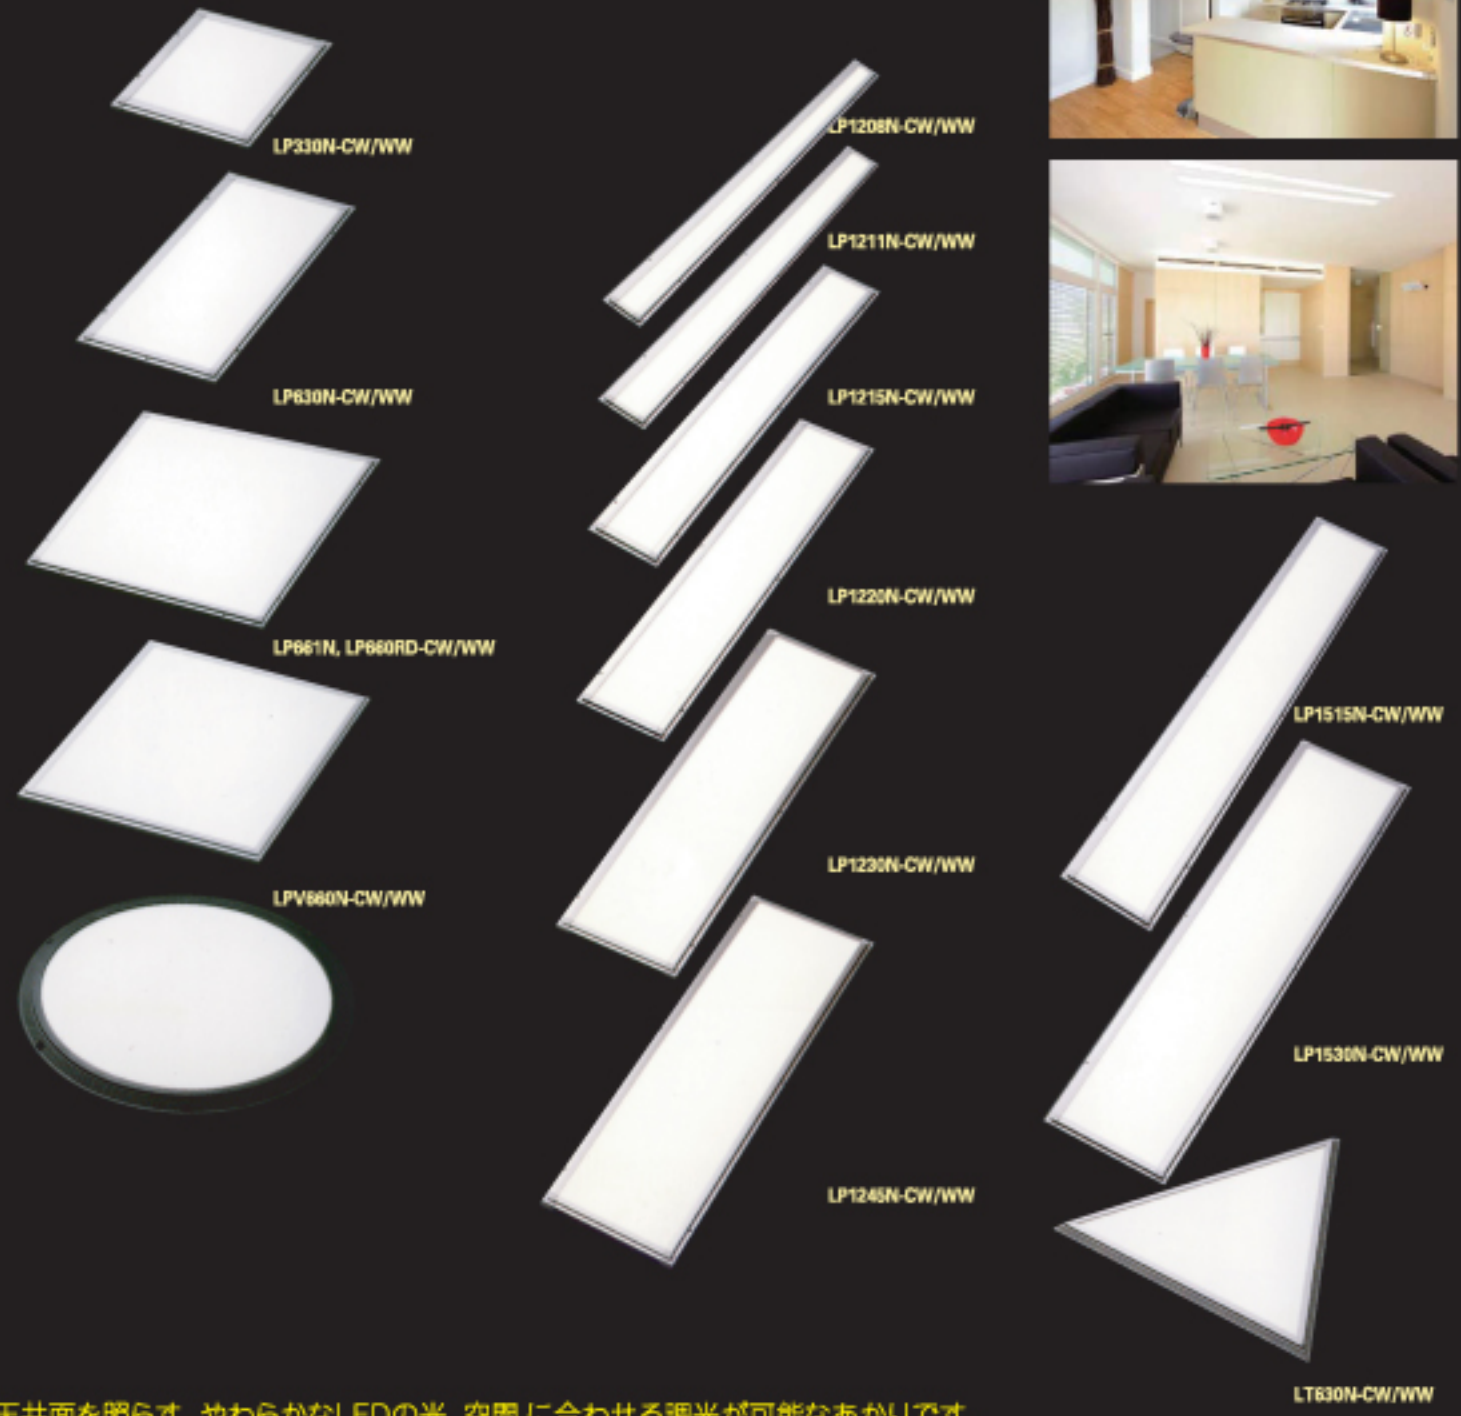
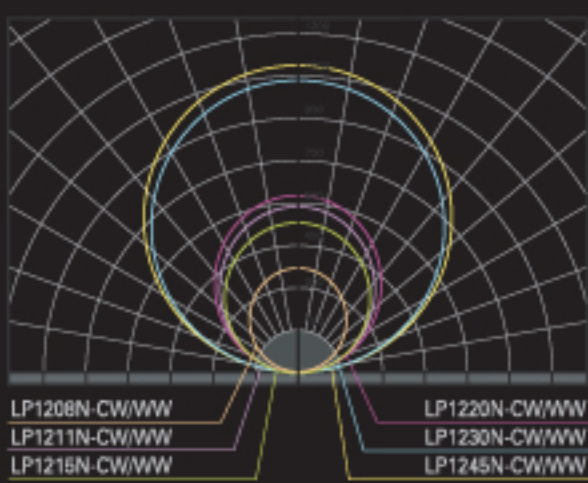


Flat lighting panel

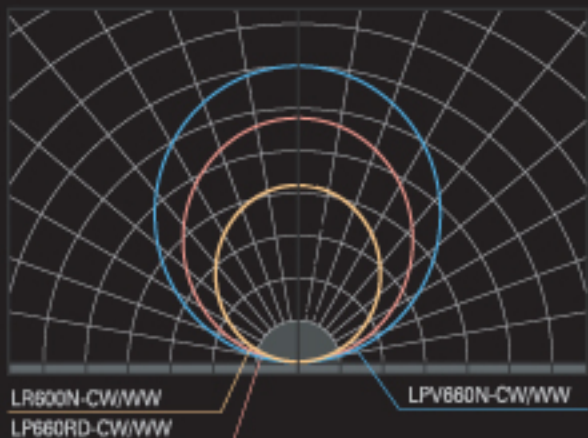

| モデル名 | 色温度 | 入力電力 | 電力消費量 | φ1m(Lux) | 光束 | 大きさ | 重量 | 光束量 | |
|---------------------------------------|------------|------|-----------|----------|------|------|-----------------|------|------|
| 単位 | [K] | [W] | [W] | [lx-m] | [lm] | [mm] | [kg] | [lm] | |
| LP330N-CW/WW | | | | | | | | | |
| A | LP330N-WW | 3500 | AC100~240 | 18 | 370 | 84 | 300*300*15(42) | 1.6 | 1000 |
| B | LP330N-CW | 6000 | | | | | | | |
| LP630N-CW/WW | | | | | | | | | |
| A | LP630N-WW | 3500 | AC100~240 | 34 | 600 | 168 | 600*300*15(42) | 2.6 | 1800 |
| B | LP630N-CW | 6000 | | | | | | | |
| LP661N, LP660RD-CW/WW | | | | | | | | | |
| A | LP661N-WW | 3500 | AC100~240 | 64 | 1100 | 336 | 600*600*15(42) | 5 | 3300 |
| B | LP661N-CW | 6000 | | | | | | | |
| A | LP660RD-WW | 3500 | AC100~240 | 77 | 1800 | 480 | 600*600*20(47) | 6 | 5400 |
| B | LP660RD-CW | 6000 | | | | | | | |
| LPV660N-CW/WW | | | | | | | | | |
| A | LPV660N-WW | 3500 | AC100~240 | 75 | 2050 | 392 | 600*600*45(72) | 6.1 | 6000 |
| B | LPV660N-CW | 6000 | | | | | | | |
| LR600N, LR200N-CW/WW | | | | | | | | | |
| A | LR600N-WW | 3500 | AC100~240 | 50 | 800 | 252 | φ800*23(50) | 4.5 | 2400 |
| B | LR600N-CW | 6000 | | | | | | | |
| A | LR200N-WW | 3500 | AC100~240 | 17 | 330 | 90 | φ244*23(50) | 1 | 900 |
| B | LR200N-CW | 6000 | | | | | | | |
| Beam Angle : 120° *Housing : Aluminum | | | | | | | | | |
| LP1208N-CW/WW | | | | | | | | | |
| A | LP1208N-WW | 3500 | AC100~240 | 34 | 350 | 168 | 1200*79*15(42) | 2 | 1050 |
| B | LP1208N-CW | 6000 | | | | | | | |
| LP1211N-CW/WW | | | | | | | | | |
| A | LP1211N-WW | 3500 | AC100~240 | 34 | 380 | 168 | 1200*110*15(42) | 2.5 | 1150 |
| B | LP1211N-CW | 6000 | | | | | | | |
| LP1215N-CW/WW | | | | | | | | | |
| A | LP1215N-WW | 3500 | AC100~240 | 34 | 480 | 168 | 1200*150*15(42) | 3 | 1440 |
| B | LP1215N-CW | 6000 | | | | | | | |
| LP1220N-CW/WW | | | | | | | | | |
| A | LP1220N-WW | 3500 | AC100~240 | 34 | 560 | 168 | 1200*200*15(42) | 3.5 | 1700 |
| B | LP1220N-CW | 6000 | | | | | | | |
| LP1230N-CW/WW | | | | | | | | | |
| A | LP1230N-WW | 3500 | AC100~240 | 64 | 1050 | 336 | 1200*300*15(42) | 4.5 | 3100 |
| B | LP1230N-CW | 6000 | | | | | | | |
| LP1245N-CW/WW | | | | | | | | | |
| A | LP1245N-WW | 3500 | AC100~240 | 64 | 1080 | 336 | 1200*450*15(42) | 7.5 | 3100 |
| B | LP1245N-CW | 6000 | | | | | | | |
| Beam Angle : 120° *Housing : Aluminum | | | | | | | | | |
| LP1515N-CW/WW | | | | | | | | | |
| A | LP1515N-WW | 3500 | AC100~240 | 39 | 480 | 224 | 1500*200*15(42) | 4 | 1450 |
| B | LP1515N-CW | 6000 | | | | | | | |
| LP1530N-CW/WW | | | | | | | | | |
| A | LP1530N-WW | 3500 | AC100~240 | 77 | 1100 | 448 | 1500*300*15(42) | 5.5 | 3300 |
| B | LP1530N-CW | 6000 | | | | | | | |
| LT630N-CW/WW | | | | | | | | | |
| A | LT630N-WW | 3500 | AC100~240 | 50 | 700 | 252 | △630*20(47) | 4 | 2010 |
| B | LT630N-CW | 6000 | | | | | | | |
| Beam Angle : 120° *Housing : Aluminum | | | | | | | | | |

Distribution Curve of Luminous Intensity

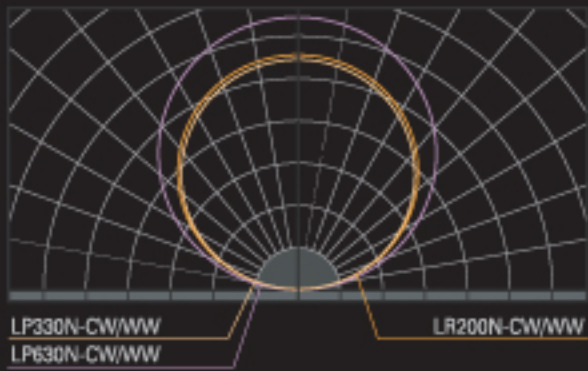

■天井面を照らす、やわらかなLEDの光。空間に合わせる調光が可能なあかりです。

普段のあかり

光束力比
100%
vs
約70%
256~171段階

くつろぎのあかり

光束力比
約70%
vs
約40%
171~85段階

深夜のあかり

光束力比
約40%
vs
約0%
85~0段階

■複数のあかりをリモコンでまとめてコントロール

- 電源/消灯
- お好みの明るさ (1~256段階で、明るさの調整が可能です。)
- 照明シーン (ワンクリックで好みの明るさのシーンを選択できます。)

■親器に子機をつなげる簡単システム

