



OMEGA-100


小型・細身のチャンネル文字用に開発された超小型・高輝度・広角・防水モジュールです。屋外の間接照明用にもお使いいただけます。



■ LEDビーム照射範囲 広角120°

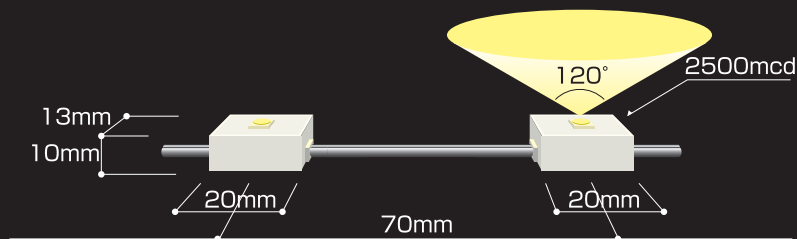


■ 寸法図

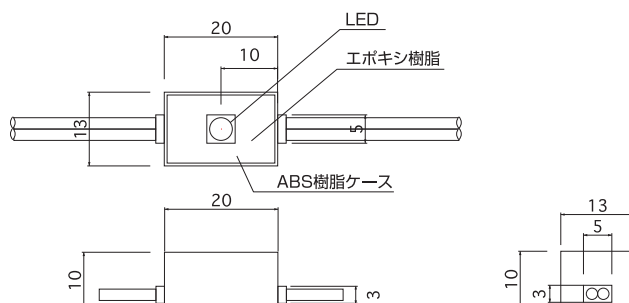

■ チャンネル文字のLED配置例



チャンネル文字の厚さに応じてモジュールの数を自由に選択 40mm～70mm (その他の厚みにも使えます)

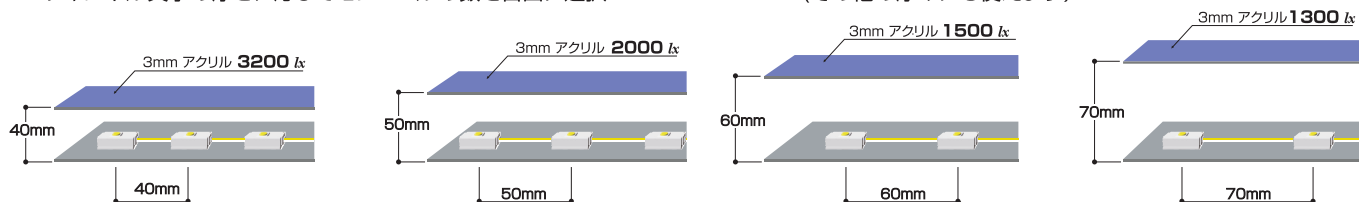

掲載データは乳半アクリルにおける照度データです。また弊社検証データであり保証するものではありません。

■ 電気配線例

1モジュール(2素子) 0.34Wの
超省電力
100W電源で250個のモジュール
85Wの発光を実現

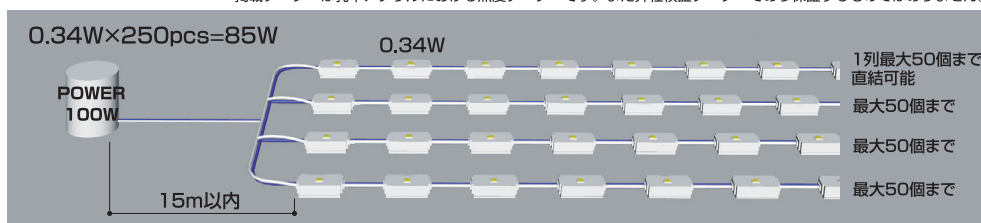

品 名	O-LED-100-R	O-LED-100-Y	O-LED-100-G	O-LED-100-B	O-LED-100-W	O-LED-100-YW	O-LED-100-OW
カ ラ ー	レッド	イエロー	グリーン	ブルー	ホワイト	電球色	温白色
色 座 標	625~630	590~595	525~530	470~475	X:0.295 Y:0.295±0.2	X:0.42~0.43 Y:0.37~0.42	X:0.37~0.38 Y:0.32~0.38
色 温 度	—	—	—	—	—	—	—
照 射 角	120°						
入力電圧	DC 15V						
消費電流	0.023A / DC15V						
消費電力	0.34W						
寸 法	W20 × D13 × H10 mm						
重 量	2.5 g						
材 質	PCB(プリント基盤)・ABS樹脂ケース・エポキシ樹脂						
使用温度	-20℃ ~ +75℃						
防水性能	IP 67 対応						
パッケージ	1リール12m (70mmピッチ/100モジュール)						

※ 諸事情により予告なく仕様・価格を変更する場合がありますので予めご了承下さい。