




OMEGA-400


チャンネル文字の内部光源から壁面看板の面光源や建物の間接光源まであらゆるシーンで利用可能な小型・高輝度・広角・防水モジュールです。



LEDビーム照射範囲 広角120°

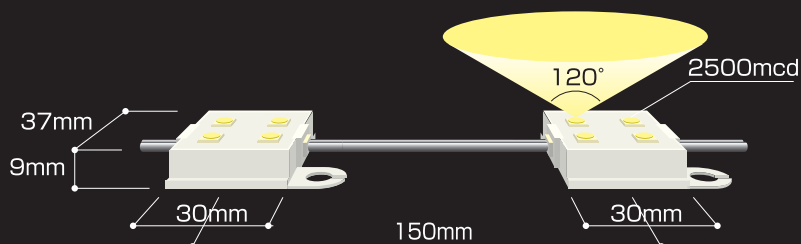


■ 寸法図

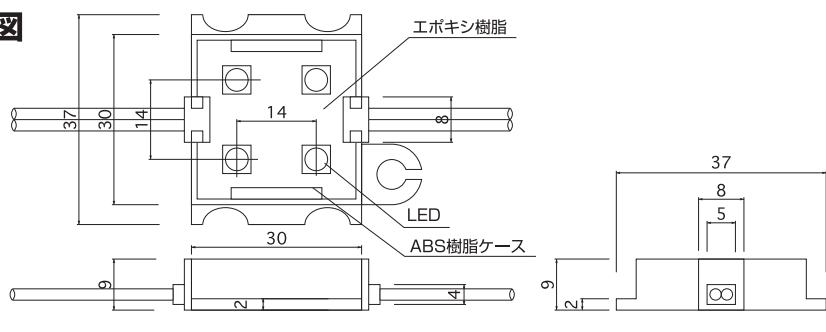

■ チャンネル文字のLED配置例



チャンネル文字の厚さに応じてモジュールの数を自由に選択
60mm～150mm

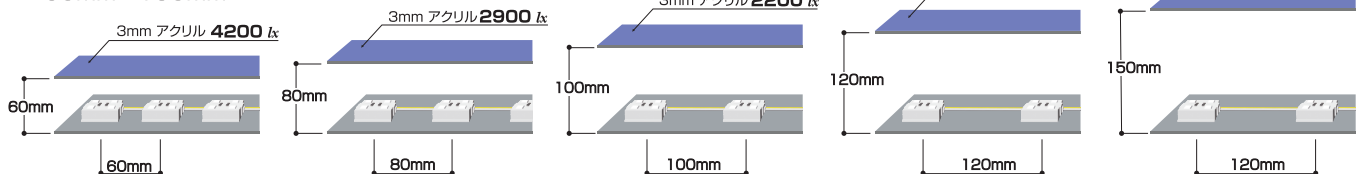

掲載データは乳半アクリルにおける照度データです。また弊社検証データであり保証するものではありません。

■ 電気配線例

1モジュール(4素子)0.75Wの
超省電力
200W電源で200個のモジュール
150Wの発光を実現

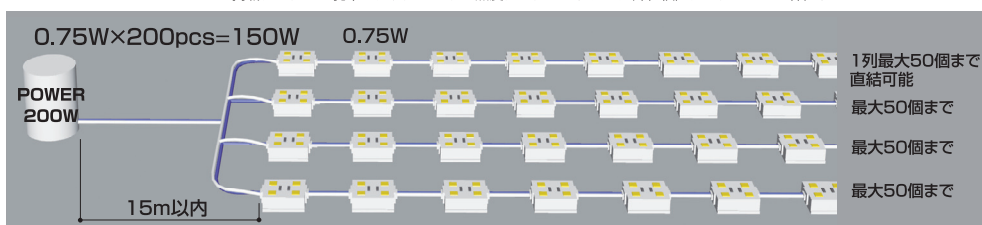

品 名	O-LED-400-R	O-LED-400-Y	O-LED-400-G	O-LED-400-B	O-LED-400-W	O-LED-400-YW	O-LED-400-OW
カ ラ ー	レッド	イエロー	グリーン	ブルー	ホワイト	電球色	温白色
色 座 標	625～630	590～595	525～530	470～475	X:0.295 Y:0.295±0.2	X:0.42～0.43 Y:0.37～0.42	X:0.37～0.38 Y:0.32～0.38
色 温 度	—	—	—	—	—	—	—
照 射 角	120°						
入力電圧	DC 15V						
消費電流	0.05A / DC15V						
消費電力	0.75W						
寸 法	W37 × D30 × H9 mm						
重 量	7 g						
材 質	PCB(プリント基盤)・ABS樹脂ケース・エポキシ樹脂						
使用温度	-20℃～+85℃						
防水性能	IP 67 対応						
パッケージ	1リール12m (120mmピッチ/100モジュール)						

※ 諸事情により予告なく仕様・価格を変更する場合がありますので予めご了承下さい。