



OMEGA RGB SERIES

OMEGA-200 RGB



モジュールタイプのフルカラーLED。防水性能はIP67対応です。チャンネル文字はもちろん建物のライトアップなどにお使いいただけます。


LEDビーム照射範囲 広角120°

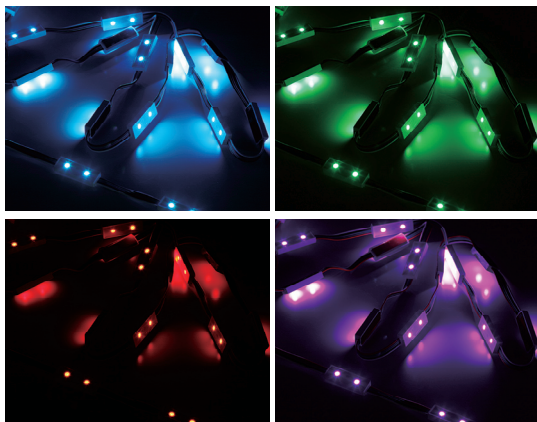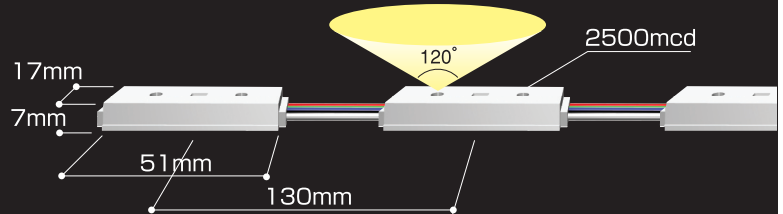

| 品名 | O-LED-200-RGB |
|-------|-----------------------------|
| カラー | RGB |
| 照射角 | 120° |
| 入力電圧 | DC 12V |
| 消費電流 | 0.04A / DC12V |
| 消費電力 | 0.48W |
| 寸法 | W51 × D17 × H7 mm |
| 重量 | 10 g |
| 材質 | PCB(プリント基盤)・ABS樹脂ケース・エポキシ樹脂 |
| 使用温度 | -20℃ ~ +85℃ |
| 防水性能 | IP 67 対応 |
| パッケージ | 1リール10m (100mmピッチ/100モジュール) |


※ 諸事情により予告なく仕様・価格を変更する場合がありますので予めご了承下さい。

OMEGA-L1 RGB

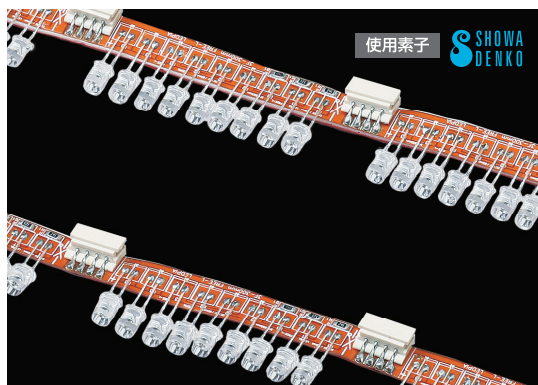


砲弾型のフルカラーRGBバー。基板は折り曲げ可能なフレキシブルタイプ。小さなチャンネル文字や曲面のデコレーションにお使いいただけます。

LEDビーム照射範囲 広角90°

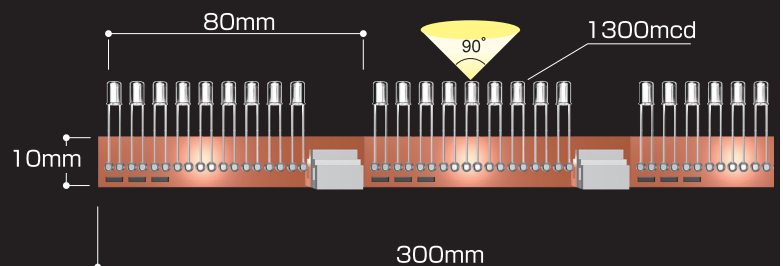

※ この製品は防水ではありませんので予めご了承下さい。

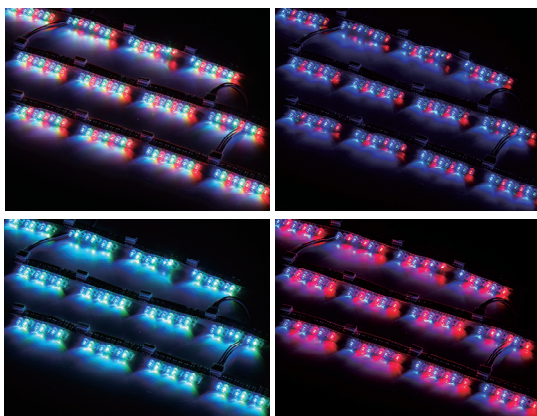

| 品名 | O-LED-L1-RGB |
|-------|--------------------|
| カラー | RGB |
| 照射角 | 90° |
| 入力電圧 | DC 12V |
| 消費電流 | 0.22A / DC12V |
| 消費電力 | 2.64W |
| 寸法 | W300 × D1 × H23 mm |
| 重量 | 7 g |
| 材質 | PCB(プリント基盤) |
| 使用温度 | -20℃ ~ +85℃ |
| 防水性能 | — |
| パッケージ | 1リール20cm |

※ 諸事情により予告なく仕様・価格を変更する場合がありますので予めご了承下さい。