



OMEGA-LED Bar FLEXIBLE

OMEGA-L1

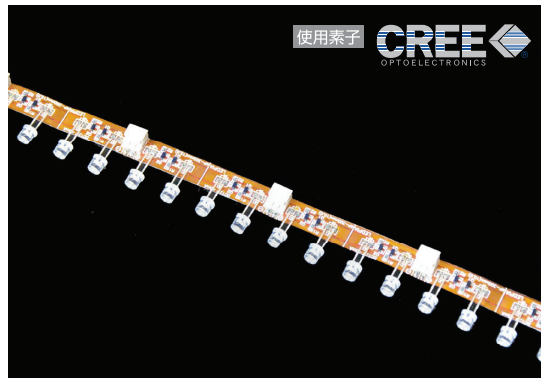


折り曲げ可能なフレキシブルタイプの砲弾型LED。極小のチャンネル文字バックライトや曲面のデコレーションにお使いいただけます。

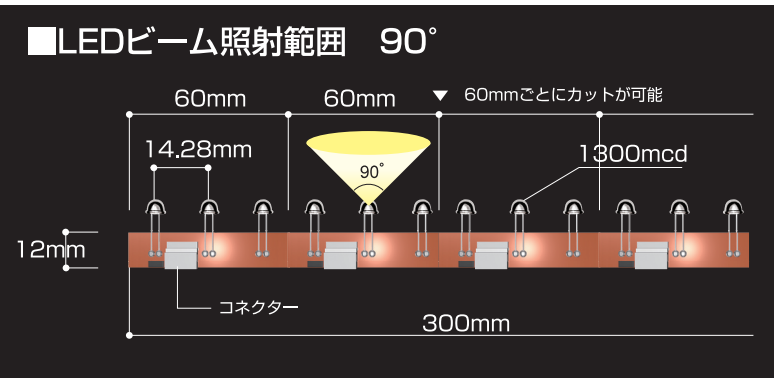


※ この製品は防水ではありませんので予めご了承下さい。

品 名	O-LED-L1-R	O-LED-L1-Y	O-LED-L1-G	O-LED-L1-B	O-LED-L1-W
カ ラ ー	レッド	イエロー	グリーン	ブルー	ホワイト
照 射 角	90°				
入力電圧	DC 12V				
消費電流	0.14A / DC12V				
消費電力	0.68W				
寸 法	W300 × D1 × H12 mm				
重 量	5 g				
材 質	PCB(プリント基盤)				
使用温度	-20℃ ~ +75℃				
防水性能	—				
パッケージ	1ユニット30cm(14.28mmピッチ/20LED) 10ユニット				

OMEGA-L1-F

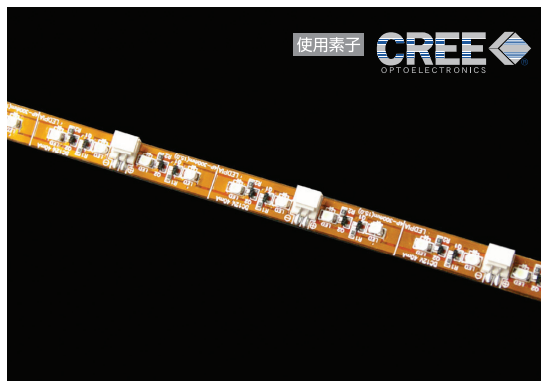

折り曲げ可能なフレキシブルタイプのLED。極小のチャンネル文字のバックライトや曲面のデコレーションにお使いいただけます。

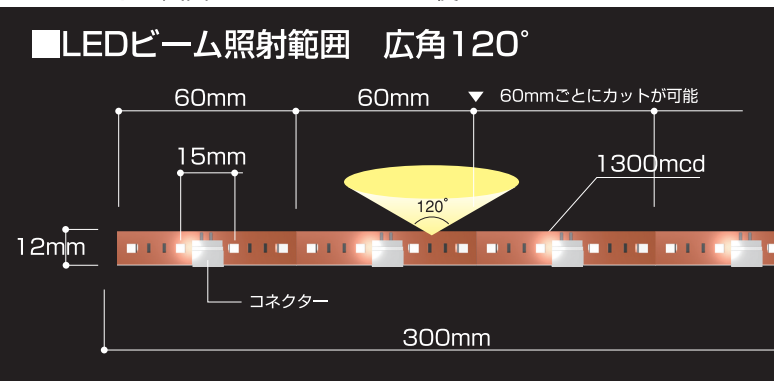

※ この製品は防水ではありませんので予めご了承下さい。

品 名	O-LED-L1F-R	O-LED-L1F-Y	O-LED-L1F-G	O-LED-L1F-B	O-LED-L1F-W
カ ラ ー	レッド	イエロー	グリーン	ブルー	ホワイト
照 射 角	90°				
入力電圧	DC 12V				
消費電流	0.14A / DC12V				
消費電力	0.68W				
寸 法	W300 × D1 × H12 mm				
重 量	5 g				
材 質	PCB(プリント基盤)				
使用温度	-20℃ ~ +75℃				
防水性能	—				
パッケージ	1ユニット30cm(15mmピッチ/20LED) 10ユニット				

※ 諸事情により予告なく仕様・価格を変更する場合がありますので予めご了承下さい。