


OMEGA-LED Bar

間接照明やフロア照明・薄型ライトパネルなどの光源としてお使いいただけます。
基板タイプLED BarでLEDピッチが10mm / 20mmの2タイプがあります。


TYPE-1



■ LEDビーム 照射範囲 広角120° 10mmピッチ



■ 寸法図

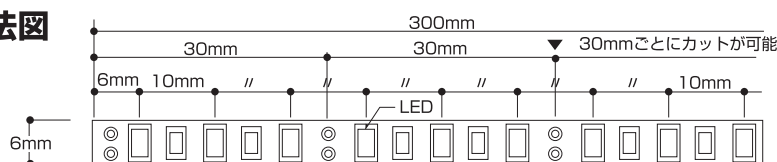


品 名	O-LED-B1-YW	O-LED-B1-OW	O-LED-B1-W
カ ラ ー	電球色	温白色	ホワイト
色 座 標	X:0.42~0.43 Y:0.37~0.42	X:0.37~0.38 Y:0.32~0.38	X:0.295 Y:0.295±0.2
照 射 角	120°		
入力電圧	DC 12V		
消費電流	0.2A / DC12V		
消費電力	2.4W		
寸 法	H4 ×W6 × L300 mm		
重 量	4 g		
材 質	PCB(プリント基盤)		
使用温度	-20℃ ~ +75℃		
防水性能	—		
パッケージ	L=300 / 10ユニット		

※ このユニットは直列連結が可能です。推奨連結本数は3本です。それ以上の連結は電圧降下により照度が下がることがあります。
長い寸法で使用される場合は、DC電源からの分岐回路を行って下さい。この製品は防水ではありませんので予めご了承下さい。


TYPE-2



■ LEDビーム 照射範囲 広角120° 20mmピッチ



■ 寸法図

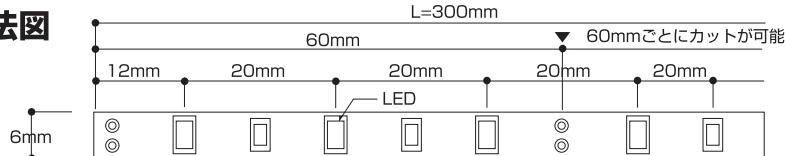

品 名	OL-B2-YW	OL-B2-OW	OL-B2-W
カ ラ ー	電球色	温白色	ホワイト
色 座 標	X:0.42~0.43 Y:0.37~0.42	X:0.37~0.38 Y:0.32~0.38	X:0.295 Y:0.295±0.2
照 射 角	120°		
入力電圧	DC 12V		
消費電流	0.1A / DC12V		
消費電力	1.2W		
寸 法	H4 ×W6 × L300 mm		
重 量	3 g		
材 質	PCB(プリント基盤)		
使用温度	-20℃ ~ +75℃		
防水性能	—		
パッケージ	L=300 / 10ユニット		

※ このユニットは直列連結が可能です。推奨連結本数は3本です。それ以上の連結は電圧降下により照度が下がることがあります。
長い寸法で使用される場合は、DC電源からの分岐回路を行って下さい。この製品は防水ではありませんので予めご了承下さい。

※ 諸事情により予告なく仕様・価格を変更する場合がありますので予めご了承下さい。