
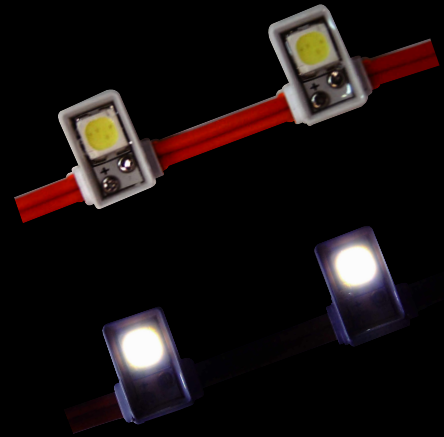


JABA100

NEW

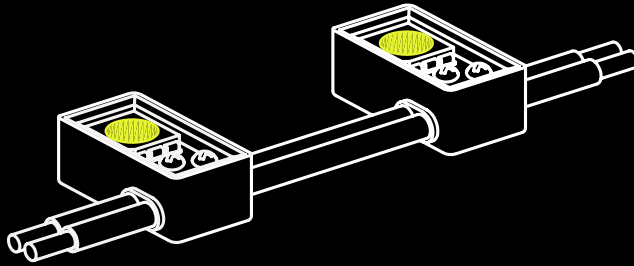


主要仕様

- * 国産LED素子(豊田合成製)を採用し品質と信頼性を向上
- * 基本回路に定電流方式を採用 (レギュレーター方式)
- * 入力電圧 (DC12V)
- * 素子間のストロークを大きく設計し、盤面に対して少量のLEDにて対応可能

高輝度 2chip
(国産豊田合成 LED) 使用

■外観寸法

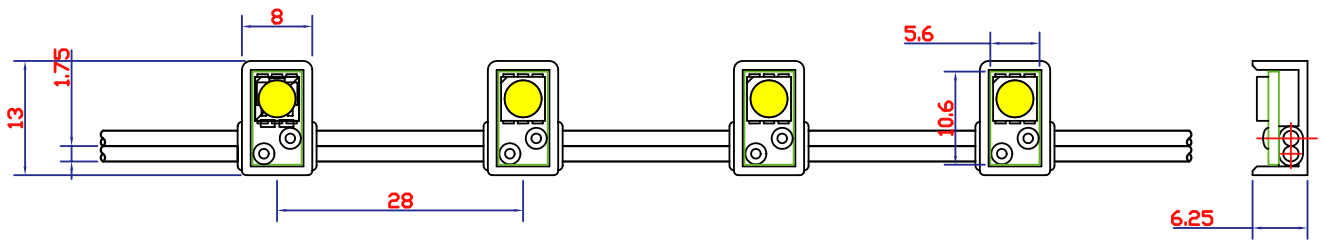

品名	JABA100-R	JABA100-Y	JABA100-G	JABA100-B	JABA100-W
カラー	レッド	イエロー	グリーン	ブルー	ホワイト
色温度	—	—	—	—	7000~8000K
輝度 (mcd)	700~900	600~750	1500~2000	600~800	4500~5000
照射角	120°				
入力電圧	DC12V				
消費電力	0.2/DC12V				
消費電流	0.016A/DC12V				
寸法	L8XW13XH6.25mm				
重量	1.2g				
材質	不燃性 ABS・エポキシ FR-4 PCB・UL1007AWG#22 白色 UL仕様リードワイヤー				
使用温度	-20℃~+75℃				
防水性能	完全防水 (IP67対応)				
パッケージ	1 リール 2.8m (28mm ピッチ / 100 モジュール連結)				

注) LEDにはバラツキがあるため同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
注) 諸事情により予告なく仕様・価格を変更する場合がありますので予めご了承ください。

使用素子



TOYODA GOSEI

