


JABA100A


NEW

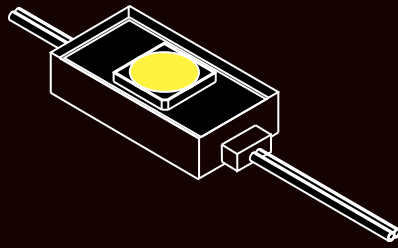

主要仕様

- *国産LED素子（豊田合成製）を採用し品質と信頼性を向上
- *基本回路に定電流方式を採用（レギュレーター方式）
- *極性無し（DC電源使用時）
- *入力電圧（DC12V）
- *素子間のストロークを大きく設計し、盤面に対して少量のLEDにて対応可能

外観寸法

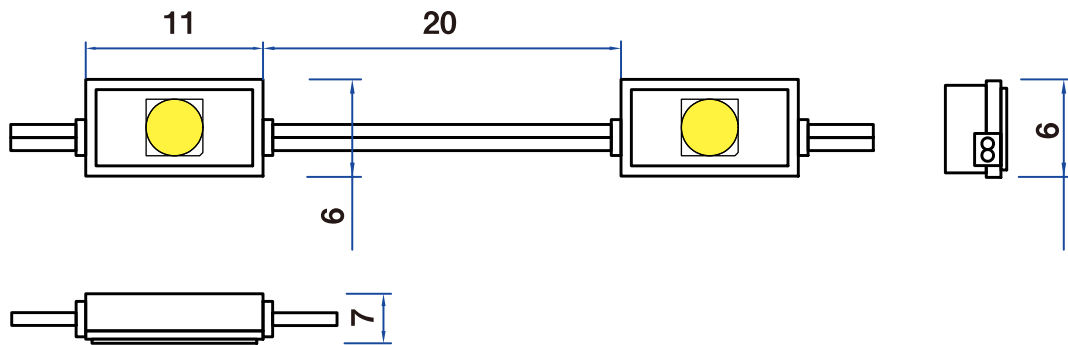

商品仕様

12V

120°

RoHS
指令対応

IP67

3年
保障

NO
UV

使用素子
TOYODA GOSSEI

高輝度 3chip
(国産豊田合成 LED) 使用

品名	JABA100A-R	JABA100A-Y	JABA100A-G	JABA100A-B	JABA100A-W	JABA100A-YW
カラー	レッド	イエロー	グリーン	ブルー	ホワイト	電球色
色温度	—	—	—	—	—	—
色座標	625~630	590~595	525~530	470~475	X:0.295 Y:0.295±0.2	X:0.42~0.43 Y:0.37~0.42
照射角	120°					
入力電圧	DC12V					
消費電力	0.61W					
消費電流	0.05A/DC12V					
寸法	L40.7XW38.25XH11mm					
重量	10.6g					
材質	PCB(プリント基盤)・ABS樹脂ケース・エポキシ樹脂					
使用温度	-20℃~+75℃					
防水性能	完全防水(IP67対応)					
パッケージ	1 リール 6.25m (125mm ピッチ / 50 モジュール)					

注) LEDにはバラツキがあるため同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
注) 諸事情により予告なく仕様・価格を変更する場合がありますので予めご了承ください。