



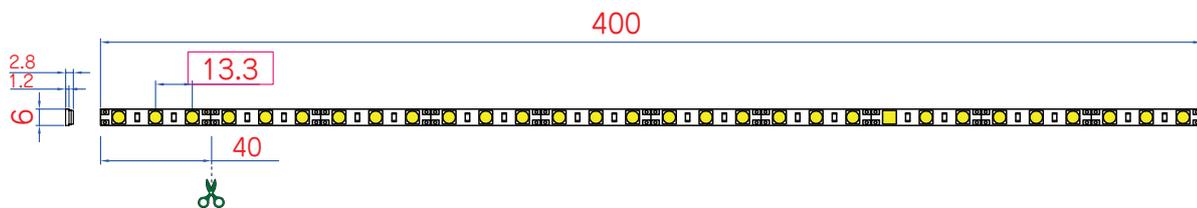

OL-400BM-1 (3chip・1chip)

- LED ライティングパネル (導光板) や棚下照明や間接照明幅広い分野に使用できます。
- 40mm 単位でカット可能。
- 色温度、回路 (定電流) 各種用途に合わせて、対応出来ます。

| | |
|--------|-----------------------|
| LED 数量 | 30 個 |
| 色温度 | 3000/5000/6500K/1000K |
| 照射角 | 120° |
| 入力電圧 | DC12V |
| 消費電力 | 6.1WW/DC12V |
| 消費電流 | 0.51A/DC12V |
| 寸法 | L400XW6XH2.8mm |
| 重量 | 11g |
| 使用温度 | -20°C ~ +75°C |
| 基盤素材 | EPOXY FR-4 |
| 基盤厚 | 1.2mm |

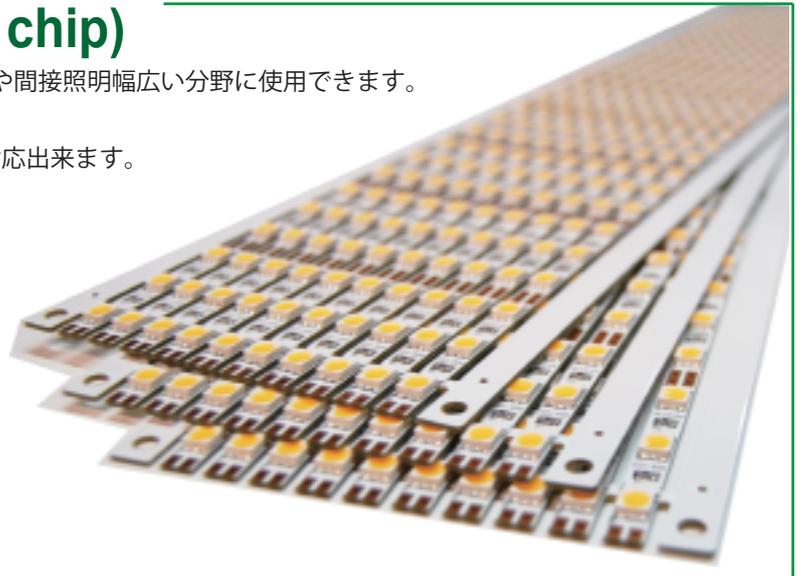

OL-500BM-1 (3chip・1chip)

- LED ライティングパネル (導光板) や棚下照明や間接照明幅広い分野に使用できます。
- 50mm 単位でカット可能。
- 色温度、回路 (定電流) 各種用途に合わせて、対応出来ます。

| | |
|--------|-----------------------|
| LED 数量 | 30 個 |
| 色温度 | 3000/5000/6500K/1000K |
| 照射角 | 120° |
| 入力電圧 | DC12V |
| 消費電力 | 6.1W/DC12V |
| 消費電流 | 0.51 A/DC12V |
| 寸法 | L500XW6XH2.8mm |
| 重量 | 12g |
| 使用温度 | -20°C ~ +75°C |
| 基盤素材 | EPOXY FR-4 |
| 基盤厚 | 1.2mm |

