


LED BAR モジュール S仕様


- LED ライティングパネル (導光板) や棚下照明や間接照明幅広い分野に使用できます。
- 60mm 単位でカット可能。
- 色温度、回路 (定電流) 各種用途に合わせて、対応出来ます。

S-480-H (3chip・1chip) ハードバータイプ(EPOXY基盤)

LED 数量	24個
色温度	3000/5000/6000K/1000K
照射角	120°
入力電圧	DC12V
消費電力	6W/DC12V
消費電流	0.5A/DC12V
寸法	L480XW6XH3.2mm
重量	11g
使用温度	-20°C ~ +75°C
基盤素材	EPOXY FR-4
基盤厚	1.2mm

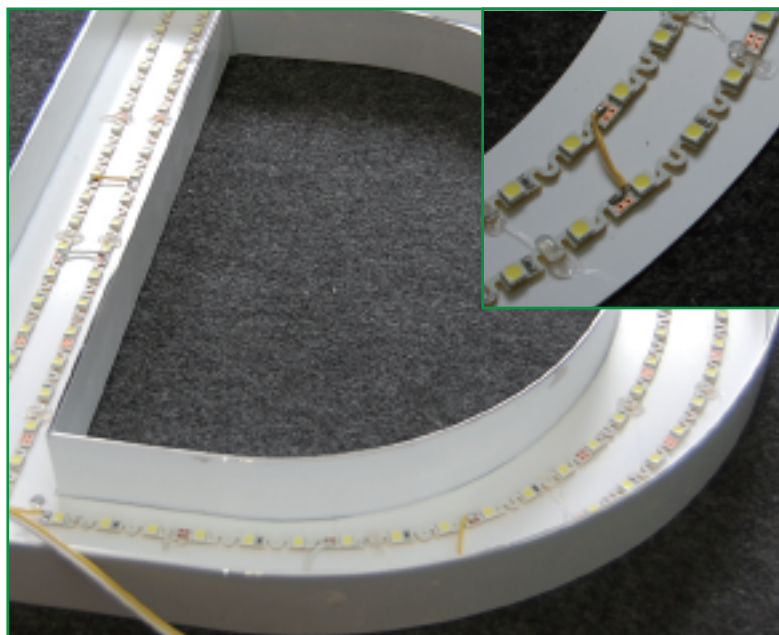

480

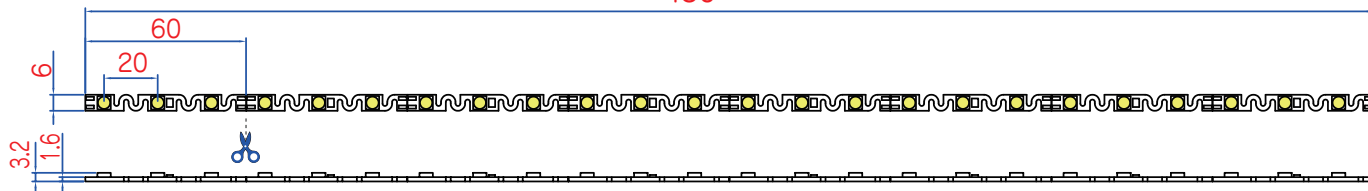

S-480-F (3chip・1chip) フレキシブルタイプ

LED 数量	24個
色温度	3000/5000/6000K/1000K
照射角	120°
入力電圧	DC12V
消費電力	6W/DC12V
消費電流	0.5A/DC12V
寸法	L480XW6XH3.2mm
重量	11g
使用温度	-20°C ~ +75°C
基盤厚	1.2mm

