


OMEGA-L600

OMEGALED

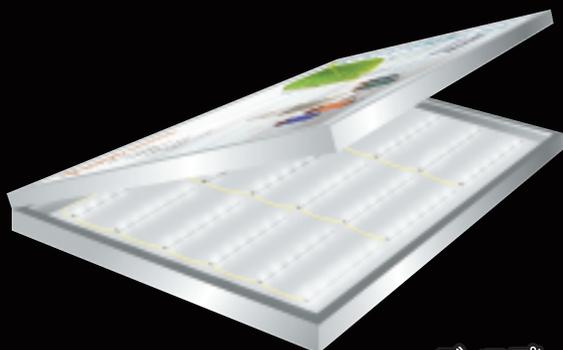


※イメージ画像は、OMEGA-L600を使用したサンプル画像です。


ディスプレイパネルの蛍光灯の代わりに使用できる面発光用LEDです。屋外看板やサインパネルの光源に最適です。

1回線の直列連結数は50本までです。
50本を越える場合は分岐して下さい。
電源からの距離は最大約10M以内

LEDビーム 照射範囲 広角120° 50mm ピッチ

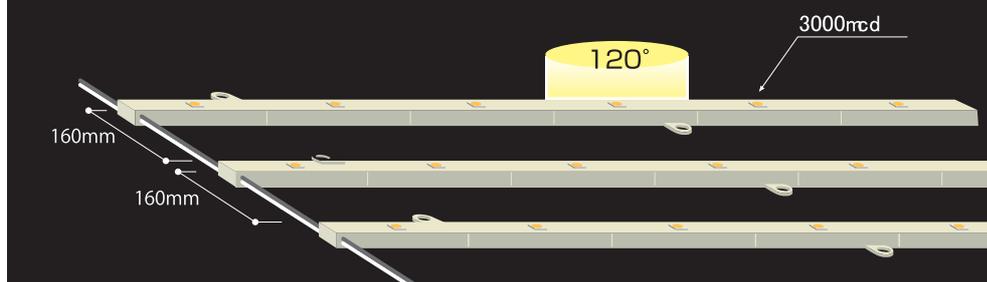

■ 寸法図

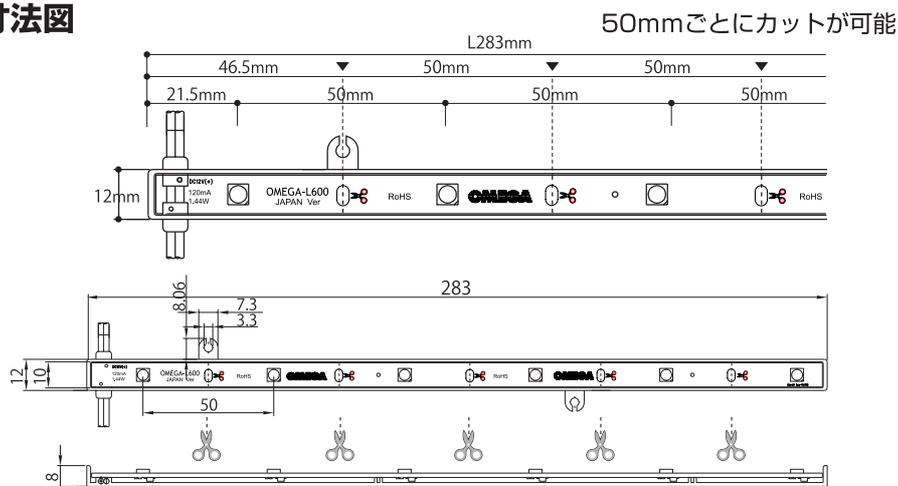

※ このユニットは直列連結が可能ですが推奨連結本数は50本です。それ以上の連結は電圧降下により照度が下がることがあります。長い寸法で使用される場合は、DC電源からの分岐回路を行って下さい。

※他のカラーは受注生産で対応可能です。

品名	O-LED-L600-W	O-LED-L600-YW
カラー	ホワイト	電球色
色座標	X:0.295 Y:0.295±0.2	X:0.42~0.43 Y:0.37~0.42
照射角	120°	
入力電圧	DC 12V	
消費電流	0.10A / DC 12V	
消費電力	1.3W	
寸法	W283×D12×H8mm	
重量	35g	
材質	PCB(プリント基盤)・ABS樹脂ケース・エポキシ樹脂	
使用温度	-20°C~+75°C	
防水性能	完全防水(IP 67 対応)	
パッケージ	1リール3m(150mmピッチ/100モジュール)	



注) LEDにはバラツキがあるため同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。注) 諸事情により予告なく仕様・価格を変更する場合がありますので予めご了承ください。