


EG ライトパネル


耐久性が高く、熱や紫外線が出ないので環境に優しく省エネ設計。
光を美しく拡散し、均一な面発光を可能にしました。



消費電力を抑え、明るく均一な面発光
光源にLEDを使用した省エネ設計です。

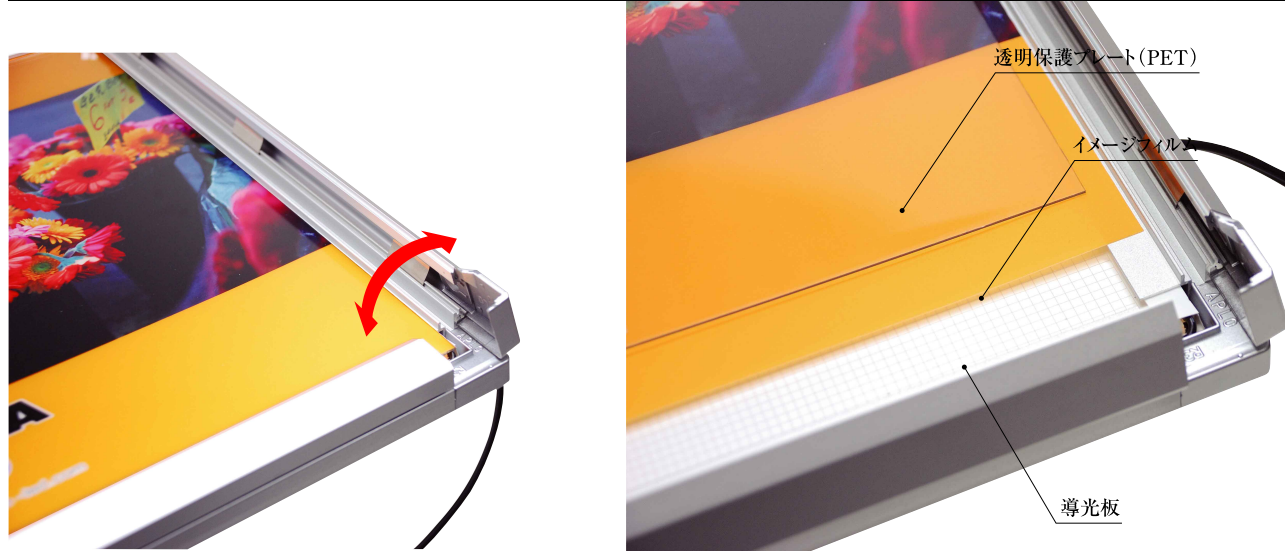

フロントオープン方式で掲示物交換がらくらく。4辺を前面から開閉し、掲示物の交換ができます。
これによりパネルを壁から外す面倒が省け、掲示物の交換・入れ替えによる手間が大幅に解消できます。

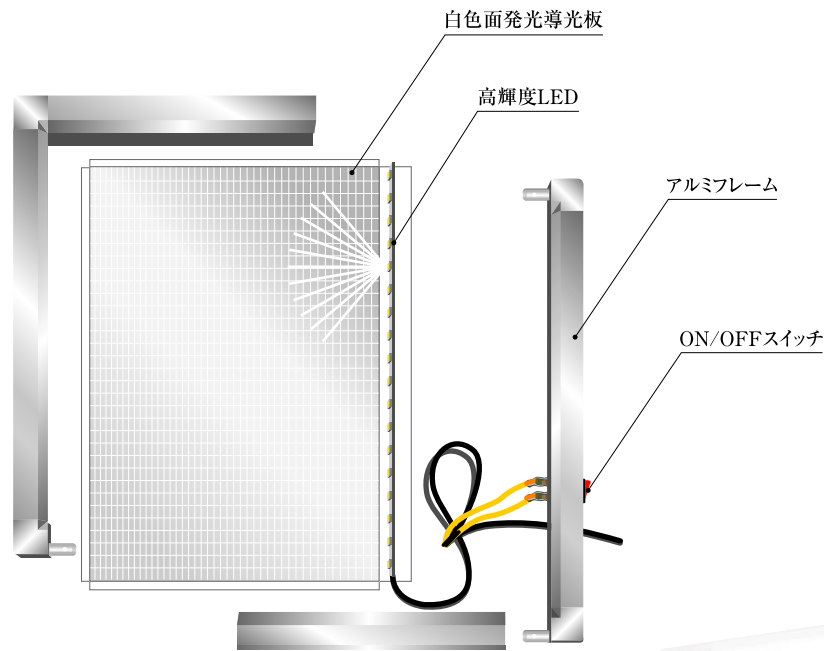


高輝度LEDを導光板の2方向から垂直に照射。
白色面発光導光板に彫刻された、方眼状のラインによって盤面に均等に光を拡散します。

厚さ20mmの薄型設計で角部はアール面取りの安全設計。
薄型設計で取り付け時に突起が少なく、作業性が向上します。

ACアダプター



プレート

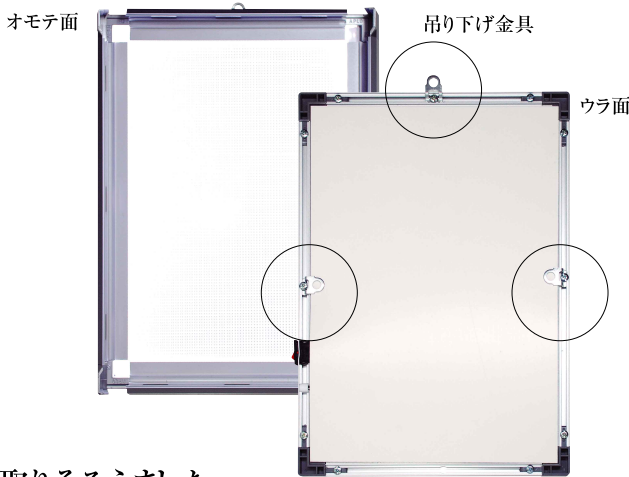

B5サイズからA0サイズまで12種類のサイズバリエーションを取りそろえました。
また、パーツ販売も行っております。

(税別価格)									
サイズ	外形寸法 (mm)	ポスター寸法 (mm)	表示寸法 (mm)	厚み (mm)	LED個数	消費電力	明るさ (lux)	重量 (Kg)	設計価格
A0	841×1,189	809×1,157	795×1,143	発光面5mm フレーム20mm	141	34W	1,900	20.0	¥ 234,000
A1	594×841	562×809	548×795		100	24W	2,200	10.5	¥ 174,000
A2	420×594	388×562	374×548		50	12W	2,100	5.5	¥ 132,000
A3	297×420	265×388	251×374		25	6W	3,200	3.0	¥ 99,000
A4	210×297	178×265	164×251		18	4W	1,800	2.0	¥ 84,000
16R	406×508	374×476	360×462		47	11W	2,100	5.5	¥ 120,000
B0	1,030×1,456	998×1,424	984×1,410		173	48W	1,700	25.0	¥ 348,000
B1	728×1,030	696×998	682×984		120	29W	1,900	16.0	¥ 204,000
B2	515×728	483×696	469×682		86	21W	2,000	9.0	¥ 150,000
B3	364×515	332×483	318×469		60	14W	2,200	5.0	¥ 117,000
B4	257×364	225×332	211×318		21	5W	1,700	2.5	¥ 88,800
B5	182×257	150×225	136×211		15	4W	2,500	1.5	¥ 75,000

※電源アダプター付き単価です。 ※価格・仕様は予告なく変更となることがあります。 ※特注サイズ・仕様につきましては別途ご相談ください(最大製作サイズ1,100mm×2,300mm)。
※一部商材につきましては受注生産となります。 ※イメージフィルムはお客様手配となります。