
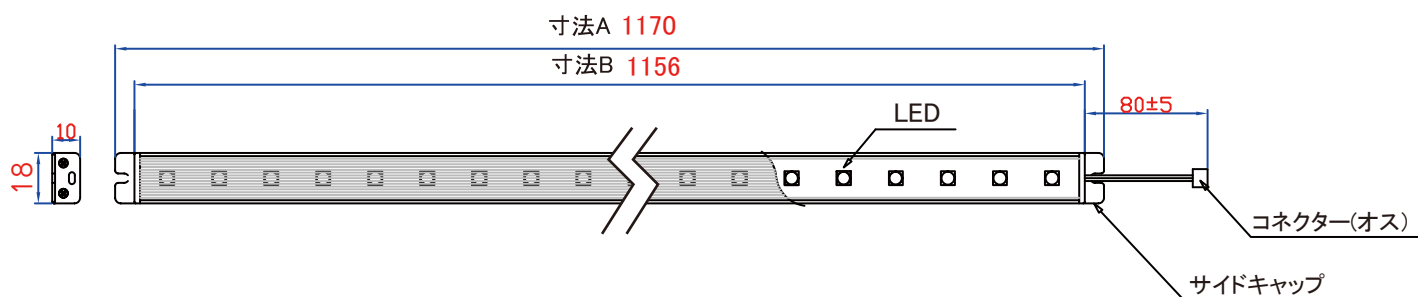


スティックライト B

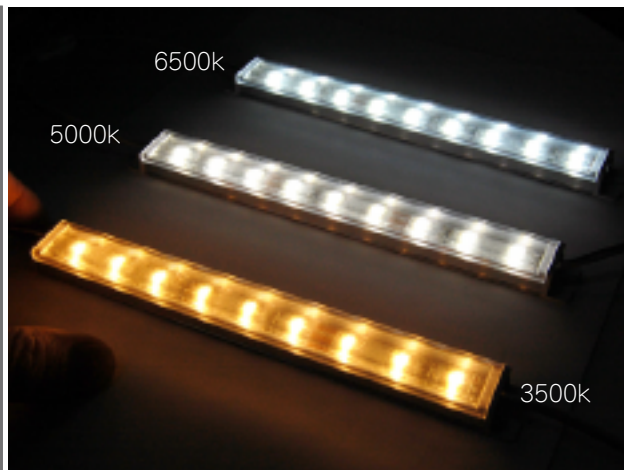


入力電圧: 12V 使用温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim +75^{\circ}\text{C}$

品番	寸法A	寸法B	消費電力	消費電流	PCB数	LED数	入力電圧	色温度
OL-SL3B-300-W	270	256	3.05W	0.25A	5	15	12V	3000/5000/6500K/10000K
OL-SL3B-600-W	570	556	6.71W	0.56A	11	33	12V	3000/5000/6500K/10000K
OL-SL3B-900-W	870	856	10.37W	0.86A	17	51	12V	3000/5000/6500K/10000K
OL-SL3B-1200-W	1170	1156	14.03W	1.173A	23	69	12V	3000/5000/6500K/10000K

<全長計算方法>

PCB数量+6mm(サイドキャップ)+14mm(ボルトガイド)

PCB 1 PCS : 50 mm

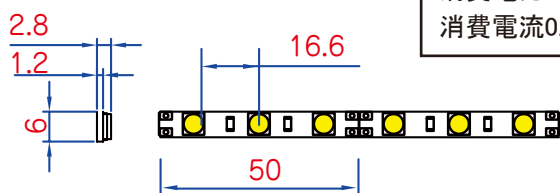

<u>OL</u>	<u>SLC</u>	<u>1200</u>	<u>W</u>
a	b	c	d
a OMEGA 商品			
b 商品を表す記号 ※定電流方式無し			
c サイズを表す記号			
d 色を表す記号			

